


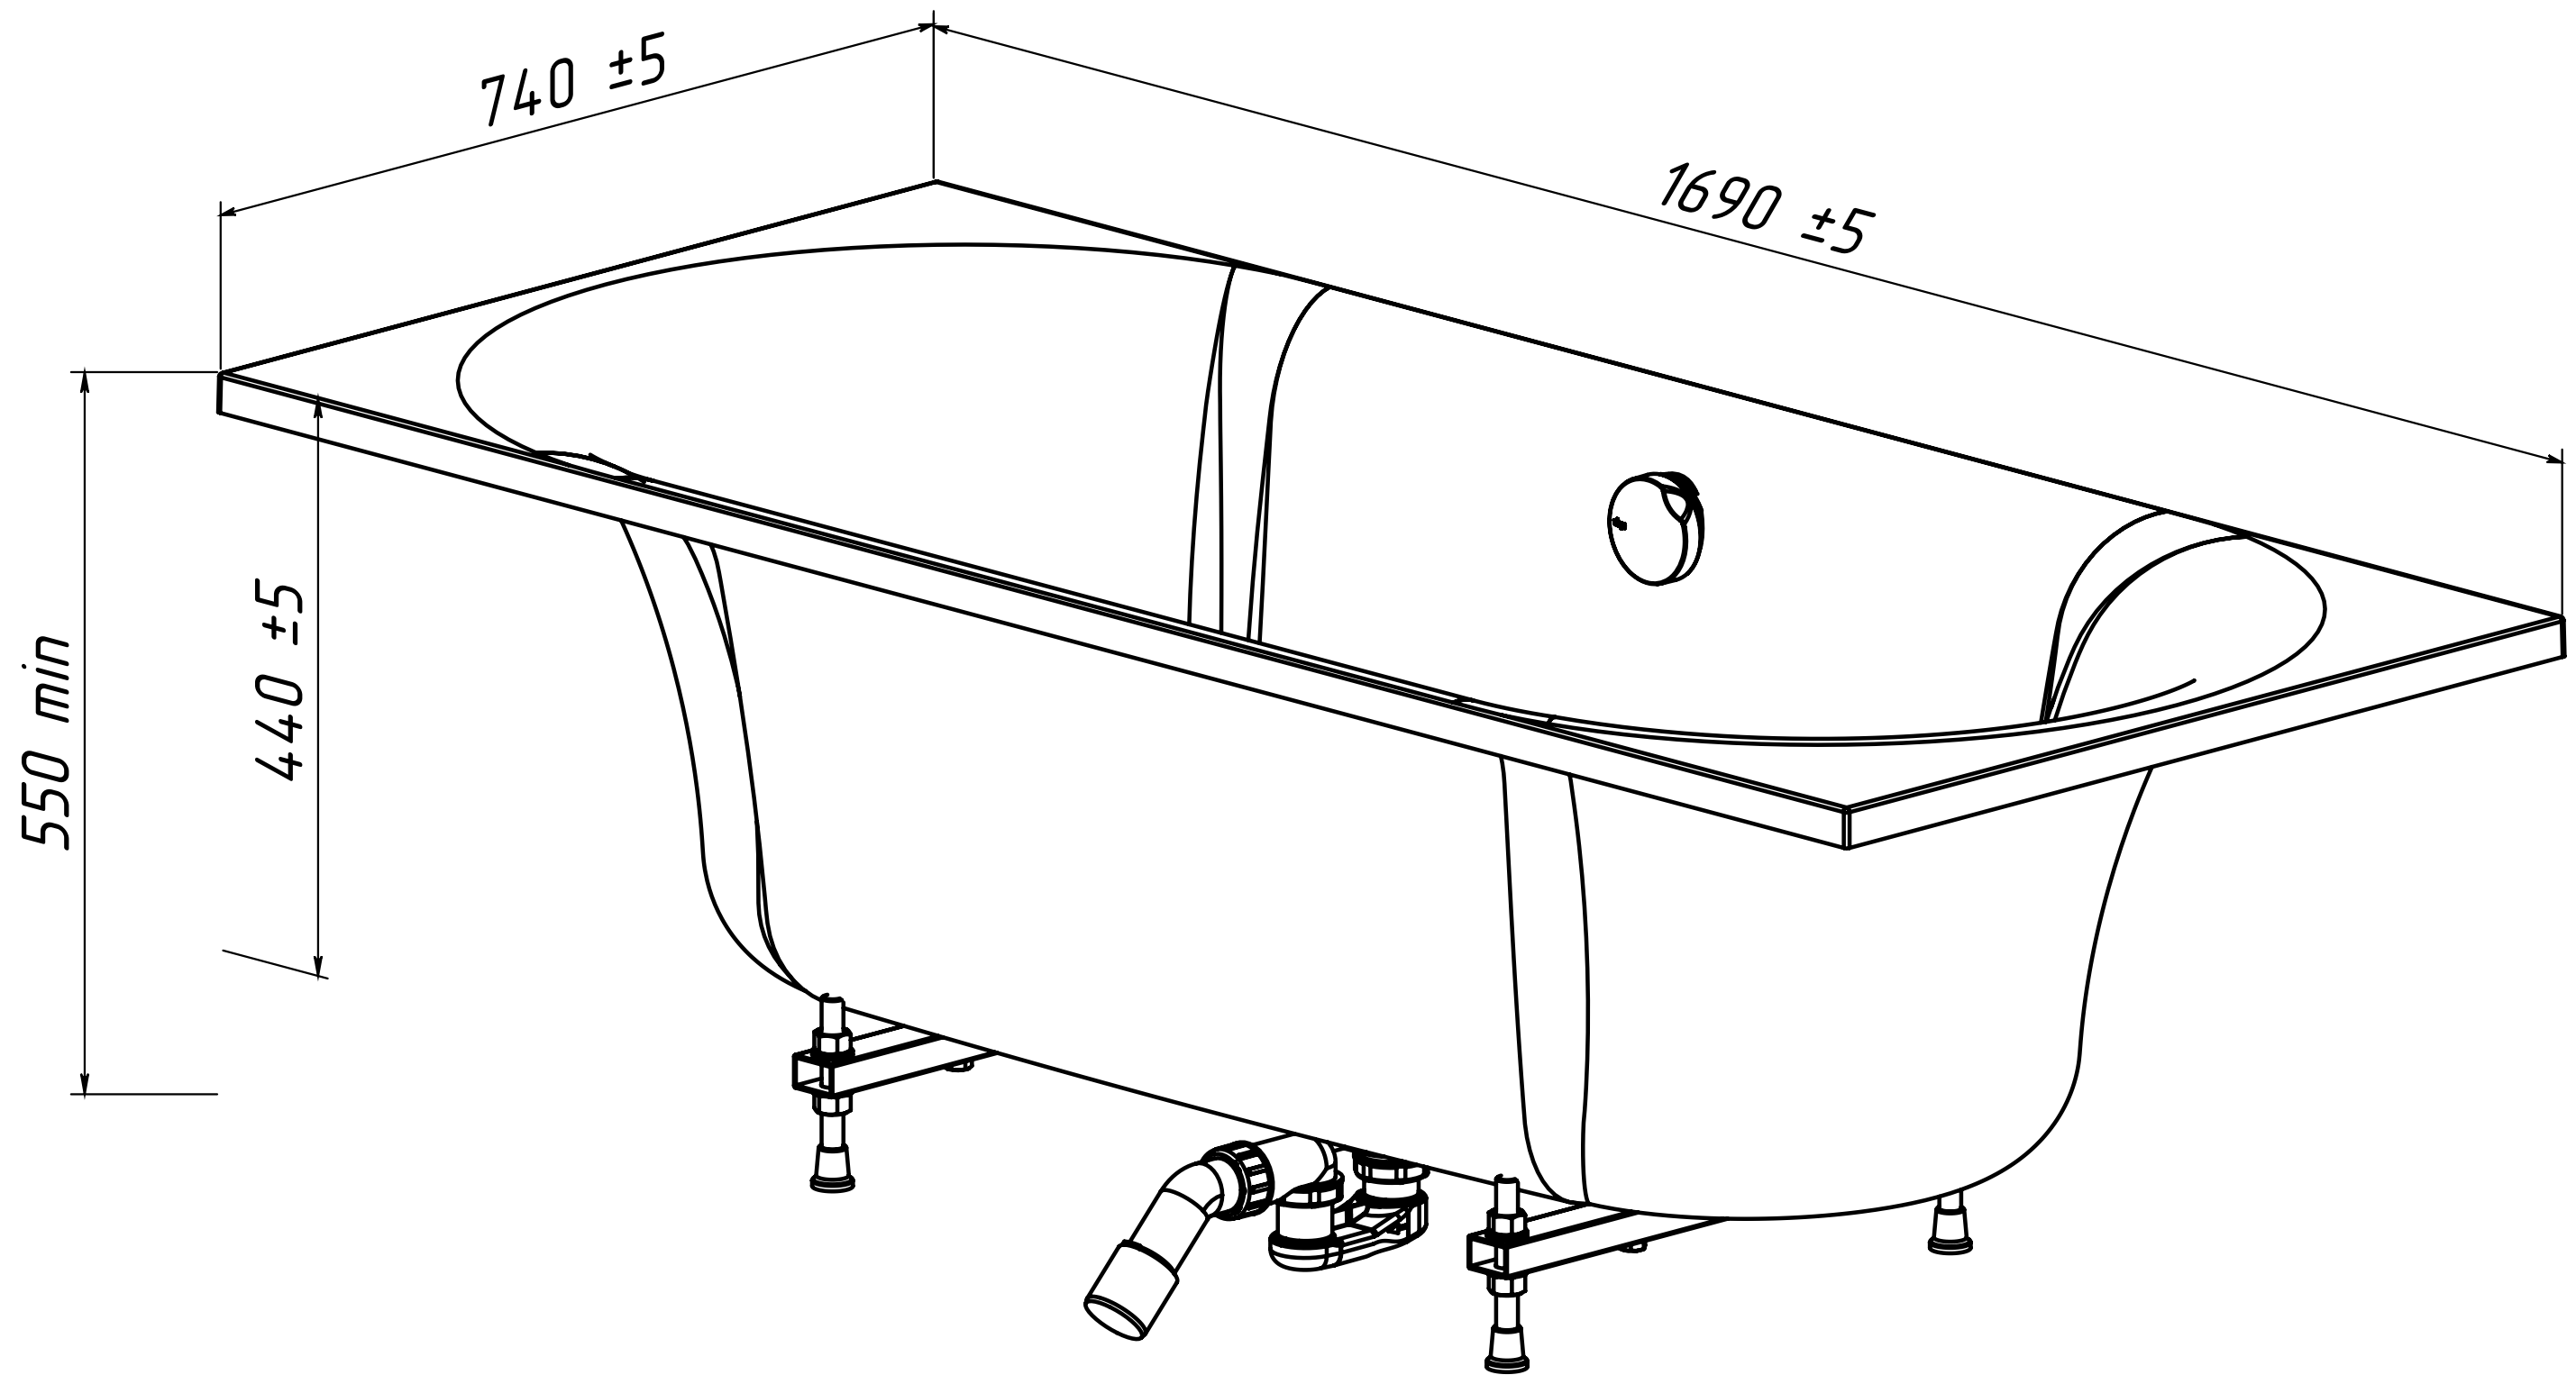

ОБЪЁМ 195 литров



Рекомендуемый сифон Alcaplast  
A565CRM1-80 8595580523862 800 мм

|      |      |         |       |      |
|------|------|---------|-------|------|
|      |      |         |       |      |
| Изм. | Лист | № докум | Подп. | Дата |

Ванна Омега 1700

|              |              |               |              |              |
|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Инв. N подл. | Подп. и дата | Взаим. инв. N | Инв. N дубл. | Подп. и дата |
|              |              |               |              |              |

Ванна Omega 1700

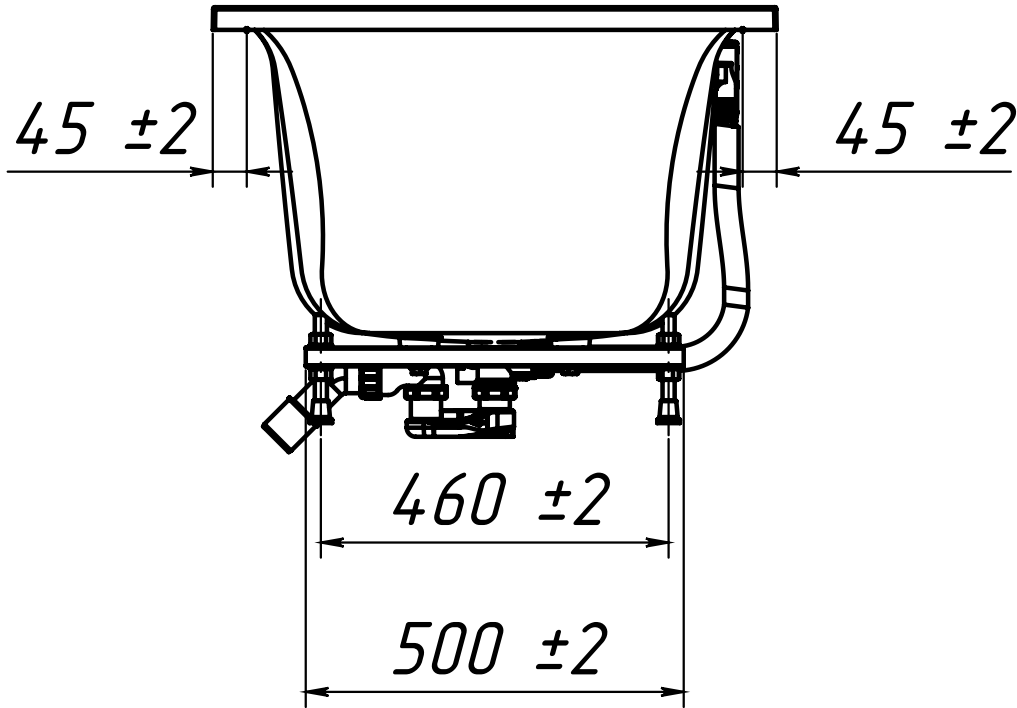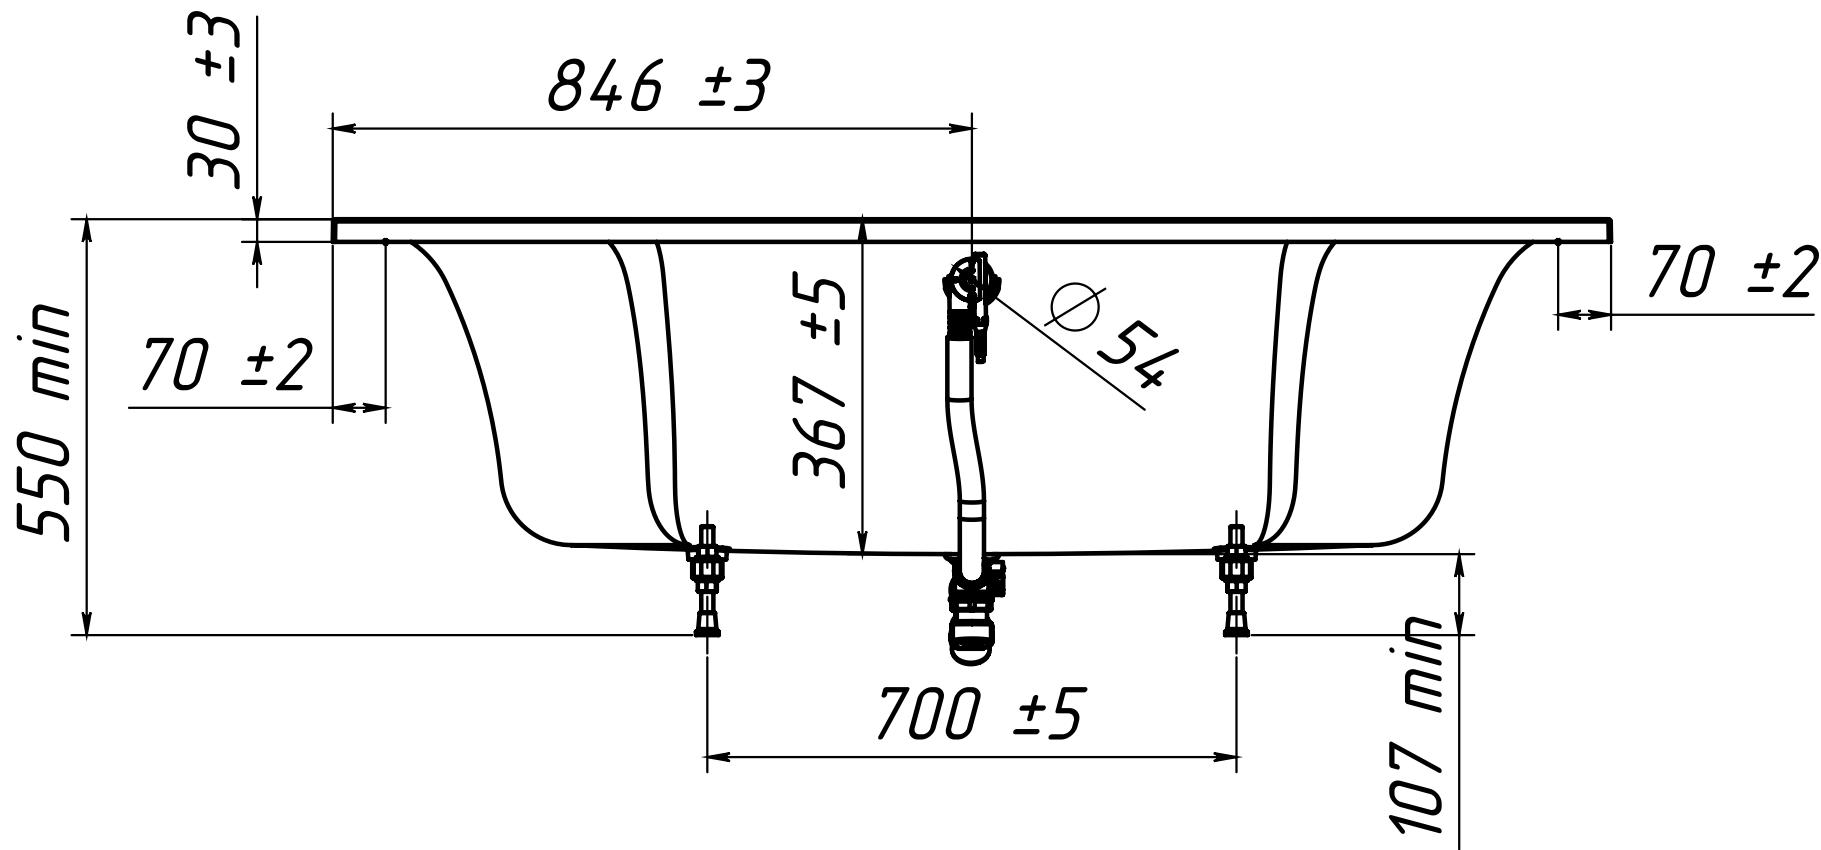

ОБЪЁМ 195 литров  
Рекомендуемый сифон Alcaplast  
A565CRM1-80 8595580523862 800 мм

|      |      |         |       |      |
|------|------|---------|-------|------|
| Изм. | Лист | N докум | Подп. | Дата |
|      |      |         |       |      |

|                  |      |
|------------------|------|
| Ванна Omega 1700 | Лист |
|                  | 2    |

## A565CRM1 -800

СИФОН ДЛЯ ВАННЫ С НАПУСКОМ ВОДЫ ЧЕРЕЗ ПЕРЕЛИВ  
ДЛЯ ВАНН С ТОЛСТЫМИ СТЕНКАМИ, ХРОМИРОВАННЫЙ  
ПЛАСТИК

### Область применения:

- Для наполнения ванны через перелив
- Для слива воды из ванны в канализационный сток
- Для ванн с толстыми стенками
- Для ванн с выпускным отверстием Ø52 мм

### Свойства:

- Слив-перелив система с функцией наполнения ванны
- Аэратор марки Neoperl – удобный доступ и замена
- Клапан управления из нержавеющей стали
- Вода не течет по стенке ванны, что предотвращает налет
- Минимальный отступ от стенки системы – в ванной видна лишь поворотная накладка
- Простая установка тремя винтами из нержавеющей стали
- Мокрый гидрозатвор с вращающимся коленом
- Закрытие сливного клапана с помощью троса Бюудена
- Гибкий шланг системы перелива
- Боковая подводка с латунной резьбой G1/2" для предварительно подготовленной воды

### Нормы и стандарты:

ČSN EN 274

### Технические параметры:

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Гидрозатвор                | 50 мм       |
| Скорость стока воды        | 48,6 л/мин. |
| Скорость перелива          | 33,6 л/мин. |
| Сопротивление гидрозатвора | 588 Па      |
| Термическая устойчивость   | 95° C       |

### Содержание комплекта:

- Корпус сифона с системой перелива
- Поворотная пластиковая накладка, хромированная
- Хромированная стальная пробка
- Хромированная решетка слива из нержавеющей стали
- Гидрозатвор сифона из полипропилена, сваренный ультразвуковым методом, устойчив к термическим и химическим воздействиям
- Монтажный набор
- Профильное уплотнение

### Логистическая информация:

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Размеры (шт.)         | 380x210x95 мм |
| Количество (упаковка) | 12 шт.        |
| Количество (паллета)  | 192 шт.       |

### Обозначение продукта:

| Артикул      | EAN           | Длина (L) | Вес (шт.) |
|--------------|---------------|-----------|-----------|
| A565CRM1     | 8595580522957 | 570 мм    | 0,9489 кг |
| A565CRM1-80  | 8595580523862 | 800 мм    | 0,975 кг  |
| A565CRM1-100 | 8595580523848 | 1000 мм   | 0,9991 кг |
| A565CRM1-120 | 8595580523855 | 1200 мм   | 1,027 кг  |

